



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σώμα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου
- Κάλυμμα πολυκαρμπονάτο PC ή από πυρίμαχο επίπεδο γυαλί
- Προστατευτικό υπέρτασης για προστασία του κυκλώματος
- Απόδοση φωτιστικού 115 lm/W
- Φωτεινή ροή 14000lm
- Θερμοκρασία χρώματος 4000K
- Γωνία δέσμης 155°
- CRI>80
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25°C/+50°C
- Βαθμός στεγανότητας IP65
- Βάση στήριξης με ρυθμιζόμενο κολάρο από γαλβανισμένο ασάλι για βραχίονα Ø42-60mm.
- Κλάση μόνωσης I ή II
- Ενεργειακή κλάση A+

Technical Characteristics

- Body made with die-cast, aluminum alloy
- Diffuser made with polycarbonate or toughened safety flat glass
- Connection clamp with micro-fuse for the protection of the circuitry
- Excellent luminous efficacy; up to 115 lm/W
- Luminous flux 14000 lm
- Colour Temperature 4000K
- Beam angle 155°
- CRI>80
- Ambient temperature range -25°/+50°C
- Waterproof rating IP65
- Post top and side entry spigot fixing for 60mm pole diameter
- Insulation classes I or II
- Energy class A+

Φωτιστικό LED ιδανικό για νέα έργα οδικού φωτισμού ή αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων συνδυάζοντας εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή ποιότητα φωτισμού και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα υλικά κατασκευής το καθιστούν ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις και στην ακτινοβολία UV. Ενδείκνυται και σε περιοχές με επίδραση αλμύρας ή χημικών, λόγω της ανθεκτικότητάς του στη διάβρωση.




Ιδανικό ύψος τοποθέτησης 6-9m σε βραχίονα ή ιστό.

LED luminaire, ideal for new street lighting projects and upgrading existing street lighting installations; it combines energy efficiency, high-quality illumination quality and long lifetime. Manufacturing materials ensure resistance to mechanical stress and UV radiation. Suitable for areas affected by salinity or chemicals due to its anti-erosion properties.

Ideal mounting height: 6-9m on an arm or a pole.

Εφαρμογές / Applications

- Πλατείες / Residential Areas
- Συνοικιακοί δρόμοι / District roads
- Πεζόδρομοι / Pedestrian zones
- Προαύλια κτιρίων / Circumferentially of buildings

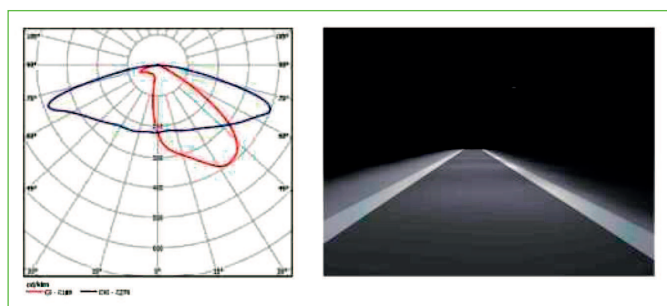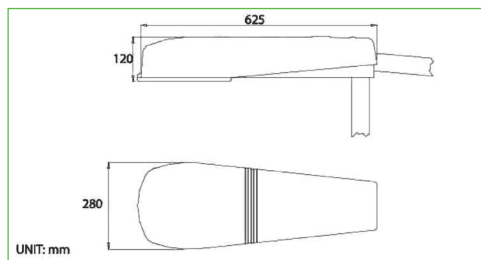

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού ASTRA 2 LED

Περιγραφή / Description	Κωδικός Code	Watt	Kelvin	Lumen
ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 2 LED 120W	NX61124	120W	4000 K	14000 Lm